

RIZ



PÂTES COURTES



BLÉ



FARINE



PET FOOD



PÂTES LONGUES





SNACKS






LÉGUMES

**WE PROVIDE  
BEST SOLUTIONS**

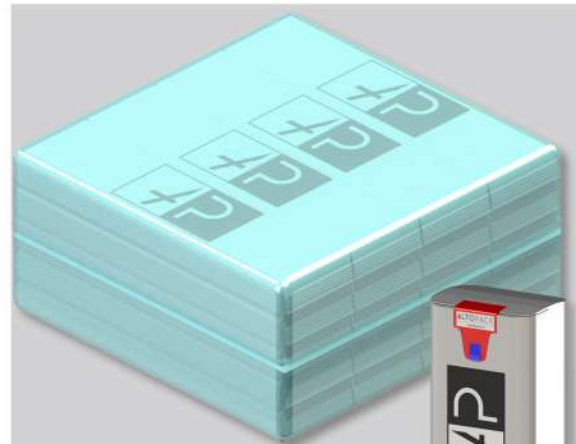

FARDEAU

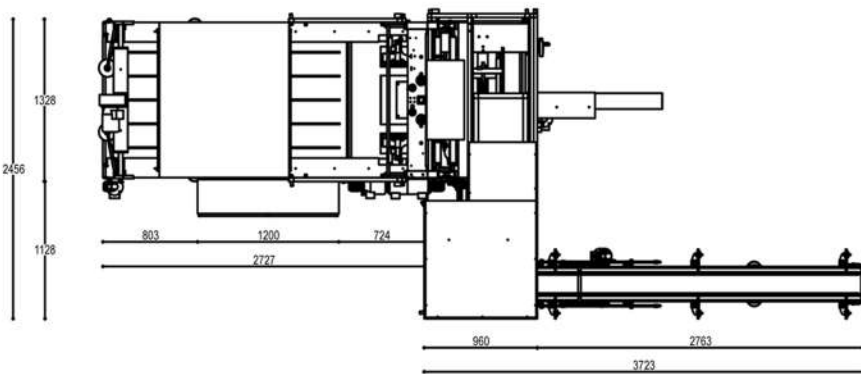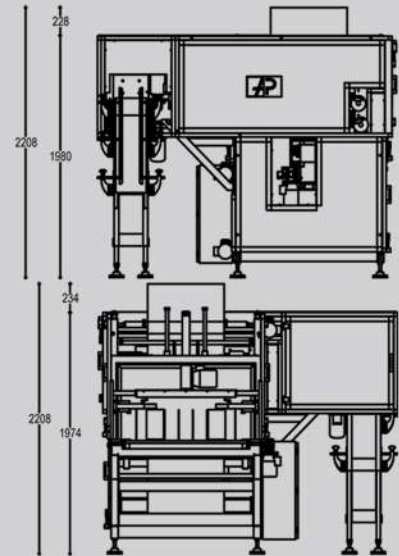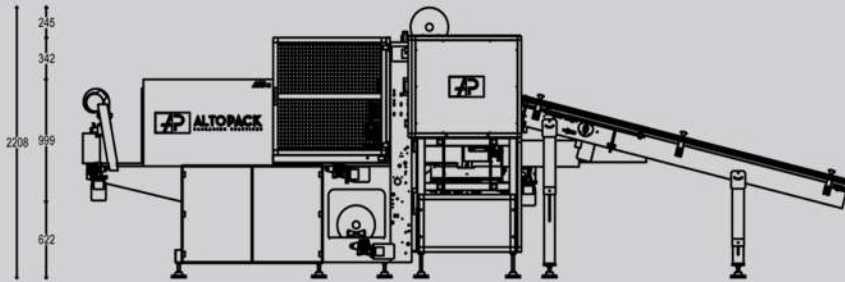

## CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse: 100 - 120 sachets/min
- Photocellule présence fardeau
- Groupe refroidissement fardeau en sortie du tunnel
- Tunnel de thermo-rétraction breveté
- Structure de la machine en acier inox
- Stratificateur rapide à 90°
- Déroulement motorisé du film sup. et inf.
- Soudure transversale à barre chaude avec pinces autonettoyantes
- Souffle pneumatique pour refroidissement soudure
- Soudure latérale avec deux soudeuses

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids 1500 kg

Puissance 20,7 kVA

Protections IP55

Bobine externe: 320 mm max  
Bobine interne 70/76 mm max.

Sécurité standard européen

Capacités pneumatiques  
70 NI/min. pour 6 bar

Système de contrôle Siemens

## OPTIONAL

Vernissage RAL sur demande

Tension électrique variable  
400V – 50Hz (triphase) – Neutre