

RISO



PASTA CORTA



GRANO



FARINA



PET FOOD



PASTA LUNGA





SNACKS



LEGUMI




**WE PROVIDE  
BEST SOLUTIONS**

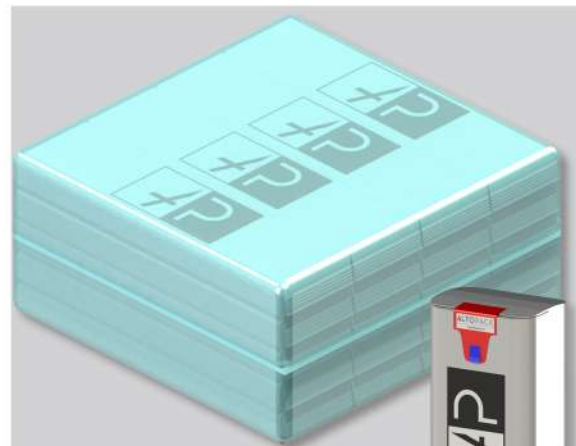

**FARDELLO**



mm

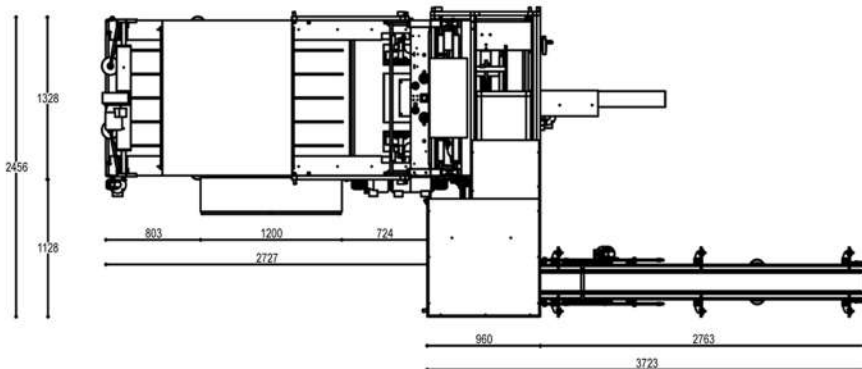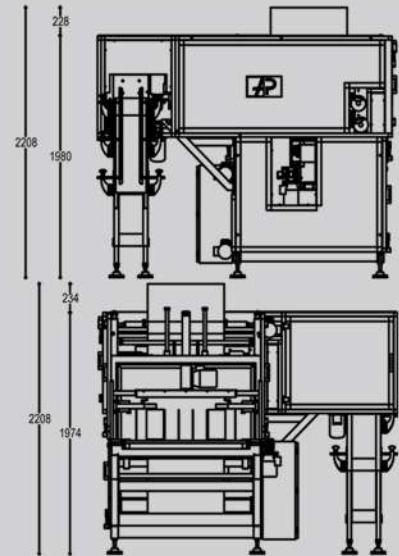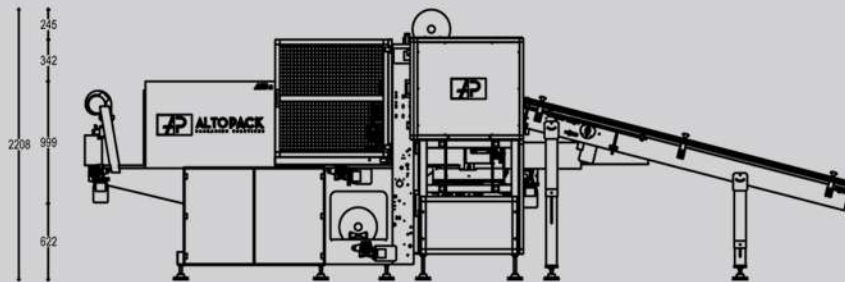

## Caratteristiche

- Velocità 100/120 conf./min.
- Fotocellula presenza fardello
- Gruppo raffreddamento fardello in uscita dal tunnel
- Tunnel di termoretrazione del brevettato
- Corpo macchina in Acciaio Inox
- Stratificatore veloce a 90°
- Svolgimento motorizzato del film sup. ed inf.
- Saldatura trasversale a barra calda con pinze autopulenti
- Soffio pneumatico per raffreddamento saldatura
- Saldatura laterale con due saldatrici

## Specifiche tecniche

Peso circa 1500 Kg.

Potenza 20,7 kVA

Protezioni IP55

Bobina esterna 320 mm max.  
Bobina interna 70/76 mm max.

Sicurezza Standard Europei  
requisiti pneumatici 70 NI/min.

Controllo Sistema Siemens

## Optional

Verniciatura RAL su richiesta

Tensione elettrica variabile  
400V-50Hz (3 fase)-Neutra